



住化農業資材株式会社

スミレイン用電動巻取機

“SNZらくちん電動巻取機 I 型”



※スミレイン巻取リールは付属していません。

**当社灌水資材特設サイトにて
使用動画配信予定！** (2022年4月から)

<https://www.sumika-agrotech.com/irrigation/>



特徴

- ・スミレイン40/50を簡単に巻き取れます
- ・スミレイン40/50を110m長まで巻取可能
- ・一輪車型で移動も楽々
- ・リール交換も簡単に出来ます

製品名	SNZらくちん電動巻取機 I 型
バッテリー	電圧：24V / 容量：12Ah
モーター出力	250W
モーター回転方向	正転（巻取方向）のみ
最大巻取速度	約4分30秒/100M ※スミレイン内に残水なしの条件下
寸法	1350mm×570mm×795mm(巻取リール含む)
重量	26Kg (バッテリー含む/巻取リール・スミレイン含まず)
付属品	バッテリー（24V） 1個
	スミレイン巻取機用シャフト 1式
	スミレインリール用固定ボルト 1セット（2本） 連結ボルトナットセット 2セット（消耗予備部品）
オプション	スミレイン巻取リール
充電器入力電圧	単相交流100V

住化農業資材株式会社 営業本部 灌水資材部

本社：大阪市中央区高麗橋4-6-17 TEL：06-6204-1241

北海道営業所：北海道江別市江別太698 TEL：011-382-2541

東日本営業所：栃木県小山市駅東通り2-37-3 TEL：0285-23-1935

四国営業所：愛媛県新居浜市惣開町5-1 TEL：0897-32-3648


九州営業所：熊本県菊池市旭志麓612 TEL：0968-37-4450

【簡易操作マニュアル】

- ①散水後スミレインのニップル・ストッパーを外し、スミレイン内の残水を抜く。（目安：20分程度）
- ②スミレイン巻取機リールにスミレイン巻取機用シャフトをセットし、スミレイン用電動巻取機に固定する。
- ③“SNZらくちん電動巻取機Ⅰ型”をスミレインの入口部まで移動する。
※移動する際はハンドル右側のスタンドレバーを引き、本体左前側のスタンドを収納して下さい。
※移動後はスタンドをセットした状態で地面に置いて下さい。
- ④スミレインを2本のガイドローラーの真ん中に通し、スミレイン用マチノカップリングをスミレイン巻取機リールの中心に入れ込むようにセットする。



ガイドローラー

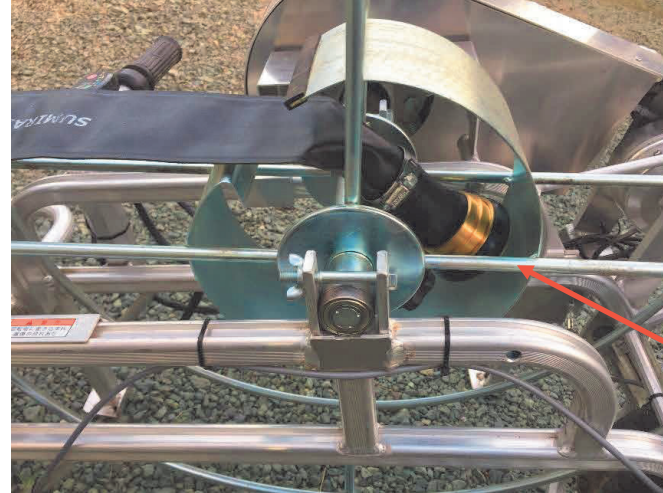

スミレイン用
マチノカップリング

- ⑤“SNZらくちん電動巻取機Ⅰ型”の電源を入れ（電源ボタン長押し）、アクセルレバーを押し込んでスミレインを巻き取る。
※巻き取る際は、回転部への巻きこみ事故の無いよう、十分に注意して下さい。