

# スミサンスイ MARK II



葉菜、根菜などに最高の灌水チューブ！

## 特 長

- やさしい雨で5 m幅全面に灌水します。
- 長尺(100 m)でも均一に散水できます。
- 特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
- フィルムタイプで施工や収納が簡単です。
- 低水圧で使用する安価なフィルムタイプです。
- 傾斜地でも均一な灌水が得られます。



## 仕 様

| 項 目    | 仕 様                                      |
|--------|------------------------------------------|
| チューブ折径 | 50mm(相当径:28mm $\phi$ )                   |
| 標準散水量  | 130~480 cc./分・m                          |
| 材 質    | 黒色特殊ポリエチレン                               |
| 梱包形態   | 100m $\times$ 5巻/箱<br>200m $\times$ 5巻/箱 |


## 圧力と灌水量

| チューブ長さ<br>使用圧力 | 30m | 50m | 100m |
|----------------|-----|-----|------|
| 0.02MPa        | 200 | 180 | 130  |
| 0.08MPa        | 480 | 440 | 340  |


表中の数字はcc./分・m

※0.02MPaは約0.2Kg/cm<sup>2</sup>に相当

## 圧力と散水幅

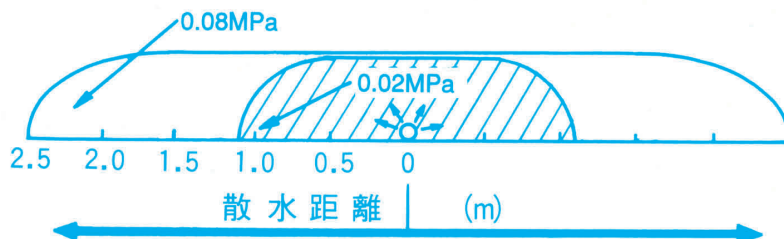

## 取 付 方 法

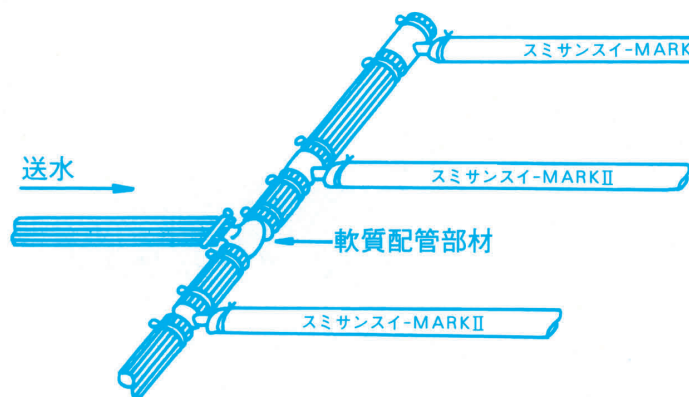

- 散水孔は**スミサンスイ-MARK II**の印刷面にありますので、印刷面を上にして敷設して下さい。
- 接続はスミサンスイ-MARK II 専用の軟質配管部材をご使用下さい。
- 既存の配管に接続する場合は、ワンタッチニップル20にスミサンスイ-MARK IIを取付けるとができます。

## 使用上の注意点




0.02~0.08MPa




0.1MPa以上

- スミサンスイ-MARK II**の使用圧力は0.02~0.08MPaの範囲が適当です。圧力が高すぎますと、破れる恐れがありますのでご注意下さい。
- 初めて使用する時は、最初1~2分末端を開けておき、配管内のゴミを洗い出してから末端をしめて下さい。



ディスクフィルター  
(100メッシュ以上)



末端排水方法

- 目詰りを防止するため、フィルター(ディスクフィルター100メッシュ以上、他)をご使用下さい。
- フィルターの設置ができない場合は左図のように、うねの末端部に軟質配管部材もしくは塩ビ配管を利用して、排水部を設け、定期的にチューブ内のゴミを排出してから灌水して下さい。

**住化農業資材株式会社**

本 社 / 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル TEL. 06-6204-1241  
 北海道営業所 / 〒067-0022 北海道江別市江別太698 TEL. 011-382-2541  
 東日本営業所 / 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3 住友生命小山ビル TEL. 0285-23-1935  
 四国営業所 / 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町3-17 TEL. 0897-32-3648  
 九州営業所 / 〒863-1202 熊本県菊池市旭志麗612 TEL. 0968-37-4450

特約店