

世界で使用されている濾過器!!

For the Best Farm

実績と安心で選べば



やっぱりディスクフィルター

ディスクフィルター

25A



40A



50A



お手入れラクラク!
チューブの目詰り
対策万全です!!



※ 40Aタイプ接続例

■特徴


- 円盤型のフィルターで濾過しますので細かいゴミがよくとれます。
- 分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。

エレメントは、灌水チューブ・水質にあわせて3タイプを取りそろえています。注文時にご指定ください。

〈例〉

- 80メッシュ：黄色→スミサンスイシリーズ全般に最適です。
- 120メッシュ：赤色→点滴タイプの灌水を計画される時。
- 140メッシュ：黒色→非常に細かいゴミの除去が必要な時。

ディスクフィルター

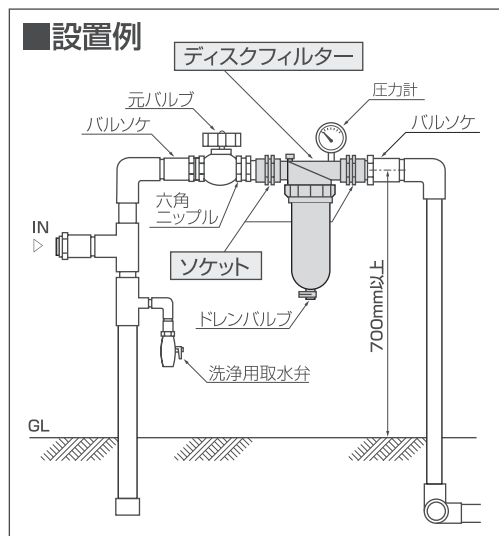

■設置方法

1. 取り付け部はオスネジになっていますので、ソケットとバルブソケットを連結して接続してください。なお、接続部の水漏れを防止するため、シーリング材を使ってください。
2. ディスクフィルターは、カバーをはずして掃除をしますので、カバーをはずせるように高さに余裕をもって設置してください。
3. 取り付けの際は、必ず水の流れる方向と矢印の方向を合わせて取り付けてください。
4. 寒い地域で凍結のおそれがある場合は、使用後必ずディスクフィルター内の水を抜いてください。

■仕様

仕 様	25A	40A	50A
最大処理能力	100ℓ/分	200ℓ/分	400ℓ/分
最大使用圧力	1MPa	1MPa	1MPa
外 寸	幅158mm× 長さ262mm	幅200mm× 長さ379mm	幅260mm× 長さ497mm
重 量	1kg	2kg	6kg

※表中の使用圧力は、MPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm²に相当。)

■掃除の手順

●ディスクフィルター25A・40A

1. フィルター入り口側の元バルブを完全に閉めます。
2. 残圧があると危険ですのでドレンバルブを開いて、フィルター内の圧力を完全に抜いてください。
3. 備え付けの取り外し用キーで固定ナットをゆるめて、カバーケースをはずしてください。
4. エlement全体を引き出し、圧力水でエレメントを洗浄してください。

●ディスクフィルター50A

1. フィルター入り口側の元バルブを完全に閉めます。
2. 残圧があると危険ですので、ドレンバルブを開いて、フィルター内の圧力を完全に抜いてからバンドをはずし、次にカバーケースをはずしてください。
3. 中のエレメントを押さえている軸用ナットをはずし、延長軸を外に引き出します。(垂直配管の場合は、エレメントが下に落ちてきますのでご注意ください。)
4. エlement全体を引き出し、汚れが装置内に入らないように注意してください。
5. 圧力水でエレメントを洗浄してください。
6. 組み立ては、分解の逆の手順で行なってください。