


ユニラムRC

17-2.3-02 (20cmピッチ)

17-2.3-03 (30cmピッチ)

ドリッパーの構造

水の流路の断面積が広く深くなり、より目詰まりしにくい構造です。

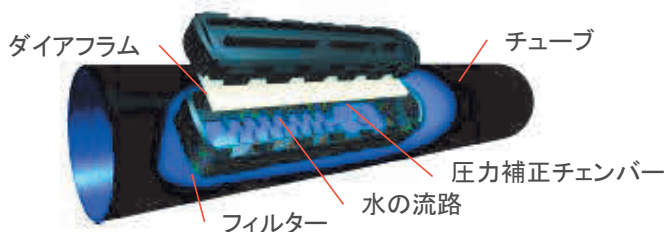

仕様

	17-2.3-02	17-2.3-03
使用圧力	0.05~0.4MPa	
吐出量	192 cc/m ² 分	128 cc/m ² 分
灌水孔間隔	20cm	30cm
相当径	内径14.6mm、外径17.0mm	
肉厚	1.2mm	
販売単位	1巻 (200m巻)	
材質	ポリエチレン	

特長

1. 均一灌水 最新の圧力補正機構付ドリッパーが内蔵されているため、水圧が変化しても一定水量の灌水が可能です。均一な灌水のためのチューブ1列の最大延長は以下を目安としてください。

チューブ入り口圧 (Mpa)	17-2.3-02	17-2.3-03
0.1	48m	69m
0.2	70m	100m
0.3	83m	120m
0.4	93m	134m

2. 耐傾斜性 傾斜地でも均一な灌水ができます (高低差30mまで)。
 3. 耐久性 瞬間的な水圧上昇による破裂が起こりにくく、耐久性にも優れ丈夫で長持ちします。
 4. その他 仕様、専用継手等は全てラム17シリーズと同じですので、既設ラム17シリーズの更新の際にも問題なく使用できます。

チューブ長さ と 配管径

	単位	17-2.3-02					17-2.3-03				
		200	400	600	800	1,000	200	400	600	800	1,000
チューブ総延長	m	200	400	600	800	1,000	200	400	600	800	1,000
全吐出量	L/分	38	77	115	154	192	26	51	77	102	128
主管径	mmφ	20	30	40	40	50	20	25	30	40	40

※主管径: 全体を1回で灌水する場合に必要な主管の径

《配管例》

※ 継手・部材はラム17用と同じです。



発売元 住化農業資材株式会社

■ 営業本部 灌水資材部

本社 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル
 北海道営業所 〒003-0028 北海道江別市江別太698
 東日本営業所 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3
 四国営業所 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1
 九州営業所 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612

TEL 06-6204-1241
 TEL 011-382-2541
 TEL 0285-23-1935
 TEL 0897-32-3648
 TEL 0968-37-4450

ユニラムRC17-2.3がさらに小水量になりました！！


ユニラムRC17

17-1.0-02 (20cmピッチ)

17-1.0-03 (30cmピッチ)

ドリッパーの構造

ユニラムRC17のドリッパーがさらに進化しました！！
水の流路を改良し、より小水量対応の構造になりました。

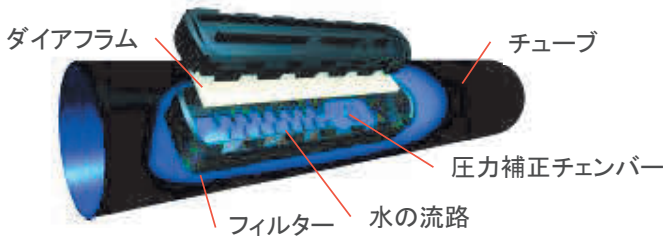

仕様

	17-1.0-02	17-1.0-03
使用圧力	0.1~0.4MPa	
吐出量	83 cc/m ² 分	55 cc/m ² 分
灌水孔間隔	20cm	30cm
相当径	内径14.6mm、外径17.0mm	
肉厚	1.2mm	
販売単位	1巻 (200m巻)	
材質	黒色特殊ポリエチレン	

特長

1. 均一灌水 最新の圧力補正機構付ドリッパーが内蔵されているため、水圧が変化しても一定水量の灌水が可能です。均一な灌水のためのチューブ1列の最大延長は以下を目安としてください。

チューブ入口圧 (MPa)	17-1.0-02	17-1.0-03
0.1	82m	117m
0.2	119m	170m
0.3	142m	204m
0.4	159m	229m

2. 耐傾斜性 傾斜地でも均一な灌水ができます。
3. 耐久性 瞬間的な水圧上昇による破裂が起こりにくく、耐久性にも優れ丈夫で長持ちします。
4. その他 仕様、専用継手等は、全てラム17シリーズと同じですので、既設ラム、ユニラム17シリーズ更新の際にも問題なく使用できます。

チューブ長さ と 配管径

	単位	17-1.0-02					17-1.0-03				
		200	400	600	800	1,000	200	400	600	800	1,000
チューブ総延長	m	200	400	600	800	1,000	200	400	600	800	1,000
全吐出量	L/分	17	34	51	68	85	11	22	33	44	55
主管径	mmφ	20	20	25	30	30	20	20	20	25	25

※主管径：全体を1回で灌水する場合に必要な主管の径

《配管例》

※ 継手・部材はこれまでのラム、ユニラム17用と同じです。



発売元 住化農業資材株式会社

■ 営業本部 灌水資材部

本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル
北海道営業所 〒067-0022 北海道江別市江別太698
東日本営業所 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3
四国営業所 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町5-1
九州営業所 〒869-1202 熊本県菊池市旭志麓612

TEL 06-6204-1241
TEL 011-382-2541
TEL 0285-23-1935
TEL 0897-32-3648
TEL 0968-37-4450