

スミサンスイRウォーターカーテン

スミサンスイがウォーターカーテンに使えます！



m当たり 約360円！の低コスト

特徴



低コスト

簡単
設置

均一
散水

熱変形
なし

管割れ
なし

1、使用資材



- ハウス上部パイプに、右部品を接続し、チューブを挿入するだけ！
 - 穴径が0.6mmと大きく、目詰まりに強い！
- 商品名『スミサンスイRウォーターカーテン』



スミサンスイRハンガー




ごくらく

2、圧力と灌水量、仕様

【使用圧力と灌水量】	使用圧力(Mpa)		
チューブ長	0.1	0.15	0.2
50m	1.0L／m・分	1.2L／m・分	1.0L／m・分
85m	1.0L／m・分	1.2L／m・分	1.4L／m・分
長尺均一性	最大85mまで		
【仕 様】	スミサンスイRウォーターカーテン		
チューブ折径	内径34mmφ（折径62mm）		
散水孔径	0.6mmφ		
材 質	黒色特殊ポリエチレン		
梱包単位	100m巻×2巻／ケース		

設置のご注意

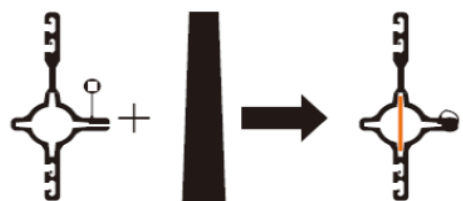

チューブを文字が読めるよう縦向き設置下さい。

※注) 『ごくらく』につきましては、住化農業資材(株)での取扱いがございません。製造メーカー「檜木(うつぎ)産業」様でお求めください。

ユーザー様のお声



赤羽 博行様

宇都宮市 いちご3.6反栽培
(JAうつのみや 所属)

- 『従来ノズルタイプより低価格で、設置も非常に簡単にできました』
- 『ノズルでは散水がハウス上部にあたり、水が凍り”つらら”になって、排水ビニールに穴があく事がありました、スミサンスイに変えて確実に内張に散水でき、今までのような心配がなくなりました』
- 『ノズルよりも散水音は大きいですが、そのお蔭でハクビシンのハウス内への侵入が激減しました』
- 『散水間隔が狭く散水ムラの心配がなくなり、ノズルと変わらない保温性が満足しています』



野澤 智宏様

真岡市 いちご2反栽培
(JAはが野 所属)

- 『従来ノズルタイプで発生した、“配管の曲り・ノズルの劣化”の心配がなくなりました！』
- 『ノズルタイプよりも水量が少なく、一度に大面積を散水することができました。水量は少ないのですが、充分保温は確保できています』
- 『低コストで資材を導入でき、設置も非常に簡単で大変喜んでます』

設置手順



手順

1. 必要個数を『檜木産業製:ごくらく』にR用ハンガーをひっかけます。
2. 天井の直管パイプとアーチパイプが交差する箇所に90cmもしくは100cm間隔で、手順1で設置したR用ハンガーとごくらくを取り付けます。
3. スミサンスイRウォーターカーテンを奥行方向に展張し、一旦地面に置きます。
4. スミサンスイRウォーターカーテンと印字された面を、文字が読める方向に向けて、R用ハンガーに固定します。
5. 完成です。

■大阪本社灌水資材部
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17
TEL: 06-6204-1241

■東日本営業所
〒323-0022 栃木県小山市駅東通り2-37-3
TEL: 0285-23-1935