

# スミサンスイRウォーターカーテン

スミサンスイがウォーターカーテンに使えます！




## 特徴

- 配管割れなし
- 低コスト
- 均一散水
- 熱変形なし
- 簡単設置



## 2、圧力と灌水量、仕様

| 【使用圧力と灌水量】 | 使用圧力 (Mpa)       |          |          |
|------------|------------------|----------|----------|
|            | 0.1              | 0.15     | 0.2      |
| チューブ長      |                  |          |          |
| 50m        | 1.0ℓ/m・分         | 1.2ℓ/m・分 | 1.4ℓ/m・分 |
| 85m        | 1.0ℓ/m・分         | 1.2ℓ/m・分 | 1.4ℓ/m・分 |
| 長尺均一性      | 最大85mまで          |          |          |
| 【仕様】       | スミサンスイRウォーターカーテン |          |          |
| チューブ折径     | 内径34mmφ (折径62mm) |          |          |
| 散水孔径       | 0.6mmφ           |          |          |
| 材質         | 黒色特殊ポリエチレン       |          |          |
| 梱包単位       | 100m巻×2巻/ケース     |          |          |

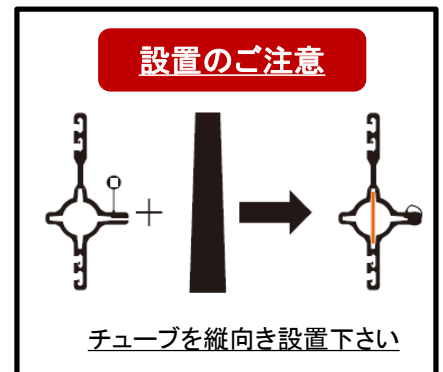

※注) 『ごらく』につきましては、住化農業資材(株)での取扱いがございません。製造メーカー「檜木(うつぎ)産業」様でお求めください。

## ユーザー様のお声



赤羽 博行様

宇都宮市 いちご3.6反栽培  
(JAうつのみや 所属)

- 『従来ノズルタイプより低価格で、設置も非常に簡単にできました』
- 『ノズルでは散水がハウス上部にあたり、水が凍り”つらら”になって、排水ビニールに穴があく事がありました、スミサンスイに変えて確実に内張りに散水でき、今までのような心配がなくなりました』
- 『ノズルよりも散水音は大きいですが、そのお蔭でハクビシンのハウス内への侵入が激減しました』
- 『散水間隔が狭く散水ムラの心配がなくなり、




野澤 智宏様

真岡市 いちご2反栽培  
(JAはが野 所属)

- 『従来ノズルタイプで発生した、”配管の曲り・ノズルの劣化”の心配がなくなりました！』
- 『ノズルタイプよりも水量が少なく、一度に大面積を散水することができました。水量は少ないのですが、充分保温は確保できています』
- 『低コストで資材を導入でき、設置も非常に簡単で大変喜んでます』

## 設置手順

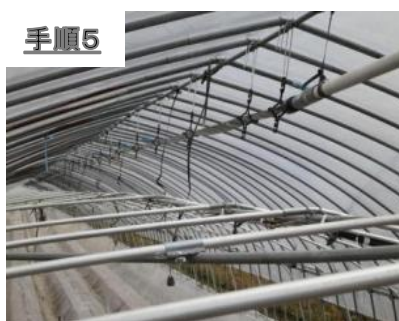

- 手順
1. 必要個数を『檜木産業製:ごくらく』にR用ハンガーをひっかけます。
  2. 天井の直管パイプとアーチパイプが交差する箇所に90cmもしくは100cm間隔で、手順1で設置したR用ハンガーとごくらくを取り付けます。
  3. スミサンスイRウォーターカーテンを奥行方向に展張し、一旦地面に置きます。
  4. スミサンスイRウォーターカーテンと印字された面を、文字が読める方向に向けて、R用ハンガーに固定します。
  5. 完成です。