

# 日射コントローラー Ver.7

天候をもとに、作物が求める  
灌水量を自動灌水したい方に！




## 時間管理の場合




天候で灌水要望が変わる

## 日射コントローラーをご使用いただくと

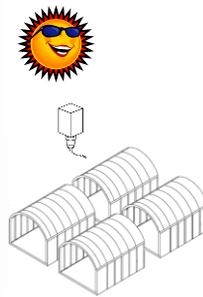

### 散水開始

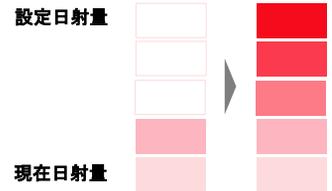

※イメージです。機器本体には表示されません

設定した日射量に達すると灌水を開始！

### 特徴 1

直感的な操作性！  
画面に沿って操作



機械操作・説明書を読むのが  
『ニガテ』な方にオススメ！

### 特徴 2

強制遮断機能！



灌水させたくない時間帯に  
日射量が設定値に達した場合  
強制的に運転をシャットアウトする機能

### 特徴 3

豊富な設定単位

LX

Kw

KJ

KC

お好みに合わせて、  
ボタン一つで、自動計算で変換！

## ■ ユーザー様のお声



宮崎県 高崎翔平様（ズッキーニ）

5年前にナス・ズッキーニの栽培ハウスに、灌水タイマー『よくばりタイマーⅢ』との組合せで、日射コントローラーを導入し日射比例制御が可能となりました。

快晴の日は灌水が多く、曇天や雨天の日は灌水が少なくなります。

日射比例制御を導入したことで、作物からの蒸散量にあった適正な灌水管理ができるようになり、灌水作業が完全に自動化できるようになりました。



北海道 株式会社北谷伍農産  
代表 後藤様（いちご）


栽培管理を『数値化したい』と考え、導入しました。

廃液率を基準として、『日射コントローラー』で給液量を微調整できるところが良いですね！

栽培の肝である給液については、日射比例制御を楽しみながら『PDCA』サイクルを循環しています。

結果、収量・秀品率が向上しており、経営も順調です。

## ■ 仕様

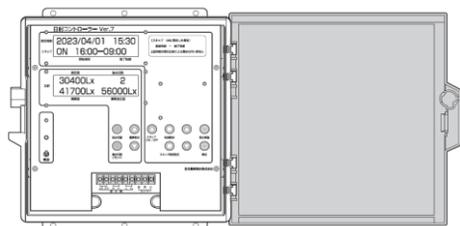


|          |                   |
|----------|-------------------|
| 電源電圧     | AC24V             |
| 消費電力     | 2.5W              |
| サイズ      | H250×W269×D120    |
| 重量       | 約2kg              |
| 接続端子（入力） | センサー・灌水回数のカウントアップ |
| 接続端子（出力） | 運転開始指令（無電圧接点）     |
| キャビネット   | 屋内・屋外用。保護等級 IP43  |

## ■ 付属内容



※本機だけでは灌水または施肥の運転は行えません。  
よくばりタイマーⅢ（別売）に接続してください。

よくばりタイマーⅢ（灌水タイマー）



水回りでのお困りごとは  
弊社灌水資材専用HPをご覧ください。

ムラなく灌水

検索

## ■ お問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、お近くの弊社営業所までご連絡ください。

住化農業資材株式会社

|        |           |                  |                    |
|--------|-----------|------------------|--------------------|
| 大阪 本社  | 〒641-0043 | 大阪市中央区高麗橋4-6-17  | TEL: 06-6204-1241  |
| 北海道営業所 | 〒067-0022 | 北海道江別市江別太698     | TEL: 011-382-2541  |
| 東日本営業所 | 〒323-0152 | 栃木県小山市大字延島2370-4 | TEL: 050-1702-1024 |
| 四国営業所  | 〒792-0001 | 愛媛県新居浜市惣町5-1     | TEL: 0897-32-3648  |
| 九州営業所  | 〒869-1202 | 熊本県菊池市旭志館612     | TEL: 0968-37-4450  |